


I. KẾT NỐI MÁY TÍNH


Bước 1: Cắm dây cáp mạng chéo từ bộ Smart Control vào máy tính.

Bước 2: Kiểm tra lớp mạng máy tính có trùng với lớp mạng của thiết bị hay không?

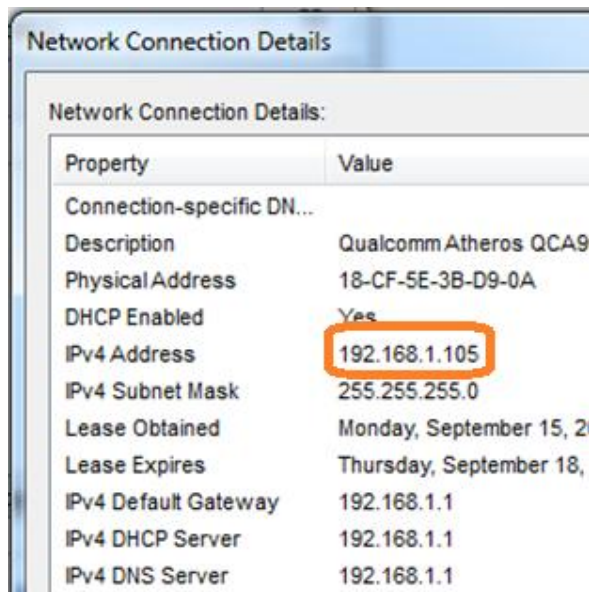

Ví dụ: địa chỉ của thiết bị là: 192.168.1.10 thì máy tính có địa chỉ như là: 192.168.1.12, Còn nếu có địa chỉ như là: 192.168.0.12 thì phải đổi lại cho trùng thì mới nhận ra thiết bị được.

Control Panel > Network and Internet > Network Connections > Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties.

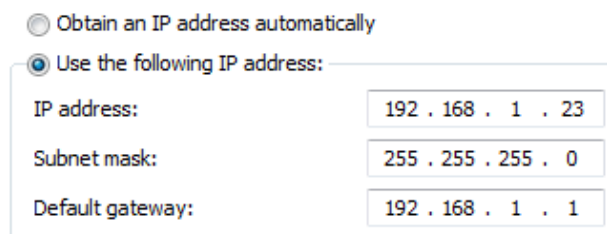

Tick chọn Use the following IP address:

IP address: 192.168.1.12

Subner mask: 255.255.255.0


Default gateway: 192.168.1.1

Sau đó bấm OK thoát ra.

II. KẾT NỐI PHẦN MỀM

Bước 1: Nhập địa chỉ IP vào web browser

http://192.168.1.10

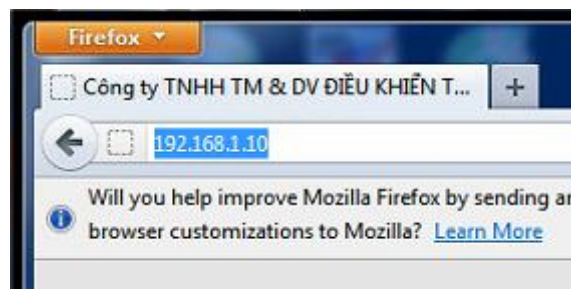

Bước 2: Điền user: **smart** / password: **control**



Bước 3: Bấm vào nút tương ứng muốn đóng hoặc mở




III. ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN INTERNET


Bước 1: Đăng nhập vào trang web:

<https://account.dyn.com/entrance/>

Bước 2: Đăng ký thông tin tài khoản

| | |
|---|--|
| Username | <input type="text"/> |
| Password | <input type="password"/> |
| Confirm password | <input type="password"/> |
| Email | <input type="text"/> |
| Confirm Email | <input type="text"/> |
| Security Image |  |
| Enter the numbers from the above image: | <input type="text"/> |

Bước 3: Tạo tên miền mới bằng cách bấm vào biểu tượng Add Host Services sau khi login

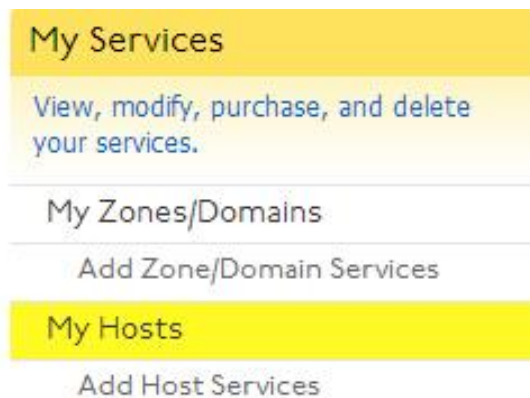

- Điền thông tin tương tự hình dưới rồi sau đó bấm Activate

smartcontrol · dyndns.org ▼

create "*.host.dyndns-yourdomain.com" alias (for example to use same settings for www.host.dyndns-yourdomain.com)

Host with IP address

WebHop Redirect (URL forwarding service)


Offline Hostname

1.53.69.153

[Your current location's IP address is 1.53.69.153](#)

IV. THIẾT LẬP MODERM MẠNG

Bước 1: Đăng nhập vào modern mạng thường có địa chỉ: 192.168.1.1

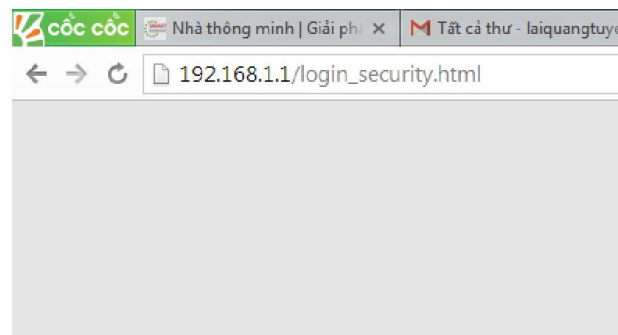

Bước 2: NAT port cho thiết bị có địa chỉ: 192.168.1.10 port: 80

Tìm đến mục NAT > **Virtual server**. Điền thông tin cấu hình như hình dưới

Virtual Server

Virtual Server for : Single IP Acco

Rule Index : 12 ▼

Application : Smart Control

Protocol : ALL ▼

Start Port Number : 80

End Port Number : 80

Local IP Address : 192.168.1.10

Bước 3: Kiểm tra NAT đã thành công hay chưa?

Đăng nhập địa chỉ website: <http://canyouseeme.org>

Your IP: 1.53.69.153

Port to Check: 80

Check Port

Điền Port muốn check vào rồi bấm Check Port mới Nat ở bước trên, nếu OK thì nó sẽ hiện **Success** còn không thì **Error**.

Bước 4: Cấu hình tên miền DDNS

Dynamic DNS

Dynamic DNS : Activated Deactivated

Service Provider : www.dyndns.com ▼

My Host Name : smartcontrol.dyndns.org

Username : laiquangtuyen

Password : *****

Wildcard support : Yes No

Điền thông tin tên miền và tài khoản vào mục DDNS là xong.

Bước 5: Cắm thiết bị vào modern mạng và kết nối điện thoại vào 3G thử với tên miền mới nếu đúng thì sẽ đăng nhập giống như mạng Lan.